


БУФЕРЕН СЪД (ЕМАЙЛИРАН)			
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ			
Модел	...	BC(E)05039	BC(E)08039
Обемна група	...	50	80
Клас за енергийна ефективност	...	C	C
Топлинни загуби	W	53	61
Работно налягане	MPa	0.6	0.6
Обем	L	45	75
Работна температура мин./макс.	°C	5 / 95	5 / 95
Дебелина на изолацията	mm	33	33
Тегло	kg	20	28
СВЪРЗВАНЕ			
1: Вход / дренаж		G 1/2 M	G 1/2 M
2: Изход		G 1/2 M	G 1/2 M
3: Вход / изход		4 x G1 1/4 F	6 x G1 1/4 F
4: Фланец с термосензорна тръба (и анод)		Yes	Yes
5: Муфа за термостат		G1/2 F	G1/2 F
РАЗМЕРИ			
H	mm	735	1100
H1	mm	395	760
H2	mm	-	365

*BCxxx39 - неемайлиран буферен съд.
 BCExxx39 - емайлиран буферен съд.*

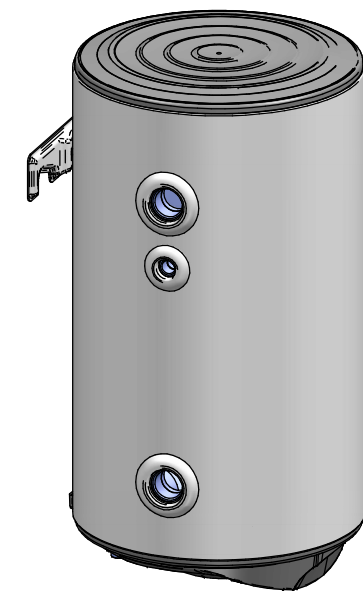

BC(E)05039